

Системы внутренней солнцезащиты от компании Somfy. Каталог продукции

Системы управления домом

Что такое системы управления домом от компании Somfy?	2
Системы управления домом – это автоматизация	3
Системы управления домом – это гармоничное сочетание	4
Преимущества систем управления домом	5

Радиотехнология Somfy (RTS)

Преимущества RTS – радиотехнологии Somfy	6
Преимущества для компании, занимающейся установкой конструкций	6
Преимущества для потребителя	7

Электродвигатели и системы управления к ним для

рулонных штор площадью до 5 м ²	8
рулонных штор площадью до 6 м ² (на батарейках)	9
рулонных штор площадью до 10 м ²	10
рулонных штор площадью до 20 м ²	11
горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 16/25/35 мм	12
горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 50 мм	13
горизонтальных жалюзи (с функцией поворота ламелей) с ламелями шириной 35/50 мм (на батарейках)	14
римских штор площадью до 9 м ²	15
римских штор площадью до 15 м ²	16
штор-плиссе площадью до 10 м ²	17
сотовых плиссе площадью до 9 м ²	18
штор и панельных штор	19

Способы реализации радиорешения

Общий обзор	20
Одноканальные радиопередатчики серии Telis 1 для индивидуального применения	22
5-канальные радиопередатчики серии Telis 4 для индивидуального управления макс. 4 конструкциями + одно групповое управление	23
Последние разработки серии Telis: радиопередатчики для индивидуального управления 20 конструкциями и/или управления группами	24
Последние разработки серии Telis: радиопередатчики со встроенной функцией таймера	25
Настенные радиопередатчики для индивидуального и/или группового управления	26
Радиоприемник для электродвигателей на 230 В	27
Радиоприемник для электродвигателей на 24 В	28
Блок питания на 24 В	29
Радиоприемники для освещения	30

Ассортимент электродвигателей

Технические характеристики и преимущества для пользователя	31
--	----

Что такое системы управления домом от компании Somfy?



Техника является частью повседневной жизни. В наши дни климат-контроль в автомобиле, мобильный интернет и интерактивное телевидение стали нормой.

А как насчет автоматизации дома?

Автономные электронные устройства, такие как программируемые стиральные и посудомоечные машины, дистанционно управляемые гаражные ворота и отопительные системы, все больше пользуются популярностью у пользователей.



Системы управления домом продолжают развиваться...

Автоматизация всего, что открывается, в доме для увеличения комфорта, безопасности и получения удовольствия от жизни.



Например,
автоматизация окон, дверей, ворот

Автоматизация:
Электродвигатели и системы управления, которые взаимодействуют с окружающей средой, друг с другом и, конечно, с пользователем.

Системы управления домом от Somfy – это автоматизация...

Внутренней солнцезащиты



Горизонтальные жалюзи



Рулонные шторы



Шторы-плиссе и
перфорированные шторы



Римские шторы



Шторы



Шторы для потолочных окон
зимних садов и теплиц

Внешней солнцезащиты



Террасные маркизы



Выдвижные маркизы



Внешние рулонные шторы



Навесы, тенты

Въездных и гаражных ворот



Секционные гаражные
ворота



Рулонные ворота



Подъемно-поворотные ворота



Распашные ворота



Откатные ворота

А также...



Рольставни



Освещение сада

Системы управления домом – это гармоничное сочетание...



Электродвигатели



Передачки и приемники



Системы управления домом от компании Somfy предоставляют потребителю неограниченные возможности для увеличения комфорта, безопасности и получения удовольствия от своего жилья.

Электродвигатели и системы управления, разработанные компанией Somfy для различного применения, например, внешней и внутренней солнцезащиты, обладают способностью взаимодействовать друг с другом. Это качество называется совместимостью.

Совместимость возможна при использовании радиопередатчиков, радиоуправлений и радиоприемников. Радиоприемники могут быть либо встроенными в электродвигатель, либо отдельно стоящими и соединенными с ним с помощью электропроводки.



Преимущества систем управления домом – внутренняя солнцезащита

В наши дни при обустройстве дома потребители все больше внимания уделяют декору окна. Оформление окна является завершающим элементом внутреннего декора, обеспечивающим создание приятной атмосферы и, при желании, ощущение большей уединенности, интимности.



Автоматизированные системы внутренней солнцезащиты предоставляют потребителю целый ряд преимуществ

- Дистанционно управляемые конструкции внутренней солнцезащиты повышают уровень комфортности в целом и делают само их использование оптимальным – чем больше устройств солнцезащиты, тем удобнее.
- Кроме того, датчики и таймеры позволяют элементам солнцезащиты работать самостоятельно (автономно), несмотря на то, находится кто-то в доме или нет:
 - таймеры повышают уровень безопасности, если в доме никого нет;
 - датчики солнца способствуют защите мебели и предметов интерьера, а также понижению температуры.
- Оптимальная защита механических частей и ткани благодаря управляемой работе.
- Совместимость в тех случаях, когда имеются другие радиуправляемые системы (например, жалюзи, шторы, освещение или ворота).
- Дистанционное управление является единственным решением в том случае, когда доступ к окну не позволяет использовать ручное управление.

RTS (радиотехнология Somfy)

– это передача сигналов посредством радиоволн. Такая передача позволяет пользователям применять для электрических систем беспроводное управление

RTS:

- Передача радиосигнала осуществляется на расстояние до 200 м в открытом пространстве
- Передача радиосигнала осуществляется на расстояние до 20 м через 2 бетонные стены
- 100% надежность благодаря коду безопасности открывания
- Минимальная возможность помех благодаря частоте 433,42 МГц

Преимущества радиоуправления над проводным управлением:

- Нет необходимости прокладывать проводку
- Более гибкая конфигурация
- Более удобно в использовании

Преимущества радиоуправления над инфракрасным управлением:

- Более высокая дальность передачи
- Более простое и точное применение
- Имеет большую функциональность



Radio Technology Somfy

RTS – радиотехнология Somfy

Преимущества радиоуправления для компании, занимающейся установкой солнцезащитных систем:

- + Более выгодно для потребителя:
 - Применяется для большего количества проданных солнцезащитных систем
 - Дополнительная продажа передатчиков, групповых управлений, таймеров и датчиков
- + Быстрее и проще монтировать благодаря тому, что нет необходимости прокладывать проводку
- + Легко установить групповое управление
- + Велика вероятность того, что, использовав однажды радиоуправление, потребитель закажет его снова
- + Среди потребителей растет интерес к системам управления домом: техническая поддержка увеличивает этот интерес и дает преимущества над конкурентами

Преимущества радиоуправления для потребителя

Для потребителя радиотехнология Somfy (RTS) предлагает гибкость в использовании, свободу действий и надежность


- Для управления системами не требуется прокладывать проводку
- Позволяет управлять одной или несколькими конструкциями единственным нажатием на кнопку, независимо от того, откуда осуществляется управление
- Дает возможность установить беспроводные настенные выключатели и таймеры в любом месте дома
- Позволяет совмещать группы элементов
- Если в доме никого нет:
 - увеличивает безопасность благодаря функции «присутствия человека» (при использовании таймеров);
 - 24-часовая защита дома, мебели и предметов интерьера от жары, яркого света, ультрафиолетовых лучей (при использовании датчиков)
- Наличие кнопки «Моя любимая позиция» (кнопка «MY») (См. ниже)



***Моя любимая позиция (кнопка «MY»)**

Программируемое любимое промежуточное положение элементов солнцезащиты в соответствии с желанием пользователя.

- Настройка 2-х или более жалюзи для закрывания на 2/3
 - Открытие штор наполовину для создания желаемого уровня интимности/комфорта

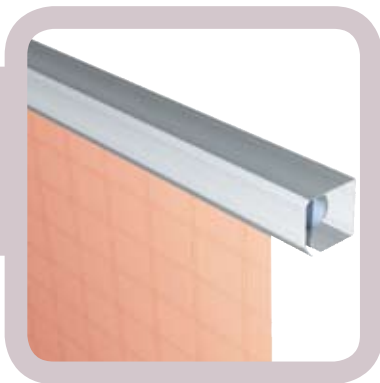

Радиорешение для рулонных штор площадью до 5 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная	светонепроницаемая
Макс. высота	3,5 м	3,5 м	3,5 м
Макс. площадь	5 м ²	4 м ²	3 м ²
Мин. ширина	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Макс. ширина	3 м	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель




Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

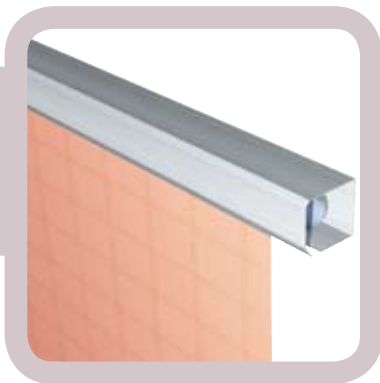

Беспроводное радиорешение для рулонных штор площадью до 6 м² (на батарейках)

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная
Макс. высота	2,5 м	2,5 м
Макс. площадь	6 м²	5 м²
Мин. ширина	0,35 м	0,35 м
Макс. ширина	2,5 м	2 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.


РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



Дистанционное управление

Электродвигатель Roll Up WireFree RTS со встроенным радиоприемником

Блок батареек

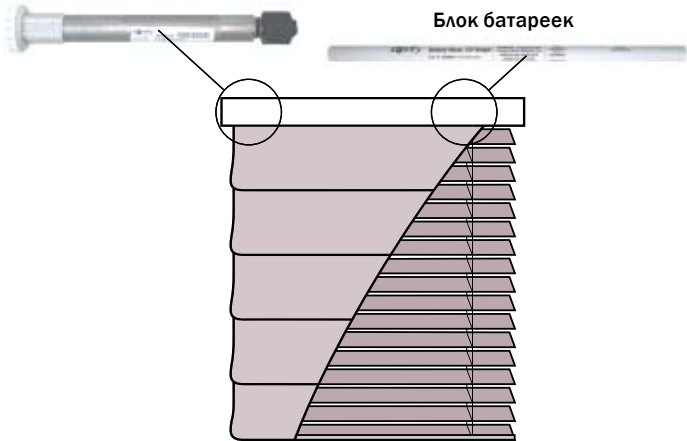

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS (Pure, Silver, Lounge)

20-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Compositio RTS (Silver, Lounge)

Радиопередатчики с функцией таймера для управления по сценариям



Impresario Chronis RTS (Silver, Lounge)

Настенный радио-выключатель




Centralis RTS

Настенный радиотаймер



Chronis RTS L Comfort

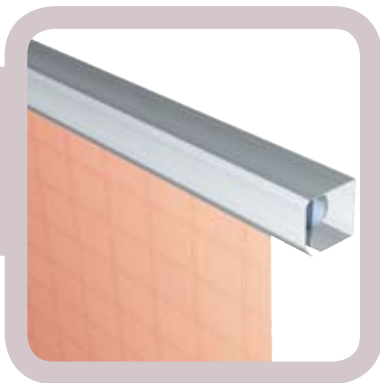


Радиорешение для рулонных штор площадью до 10 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная	светонепроницаемая
Макс. высота	3,5 м	3,5 м	3,5 м
Макс. площадь	10 м ²	8 м ²	6 м ²
Мин. ширина	0,5 м	0,5 м	0,5 м
Макс. ширина	3 м	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

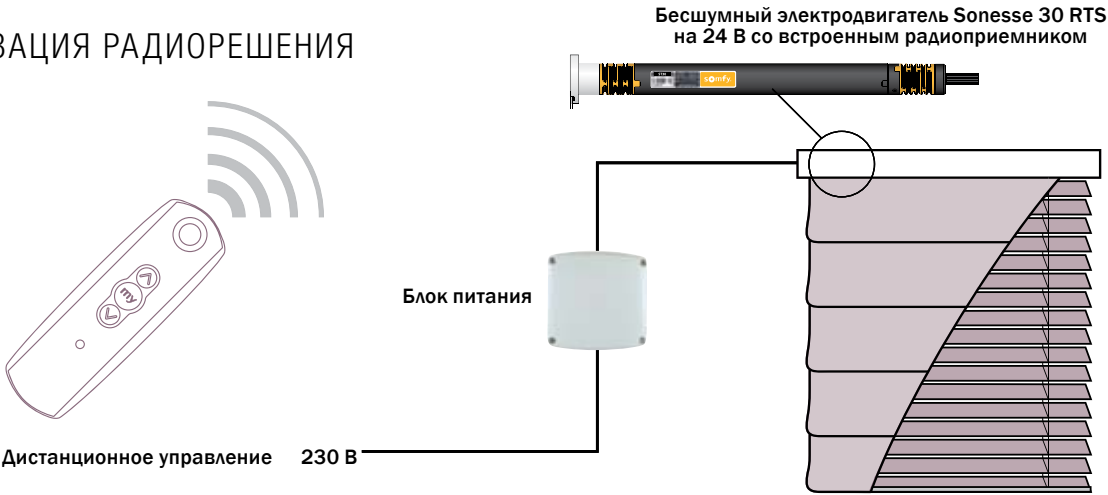

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

**1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)**



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

**20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)**



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

**Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям**



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

**Настенный
радио-
выключатель**




Centralis RTS

**Настенный
радиотаймер**



Chronis
RTS L Comfort

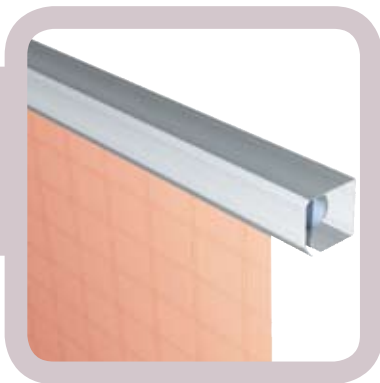

Радиорешение для рулонных штор площадью до 20 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная
Макс. высота	2,5 м	5 м
Макс. площадь	20 м²	12 м²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.


РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

Электродвигатель Altus RTS на 230 В со встроенным радиоприемником



Дистанционное управление

230 В

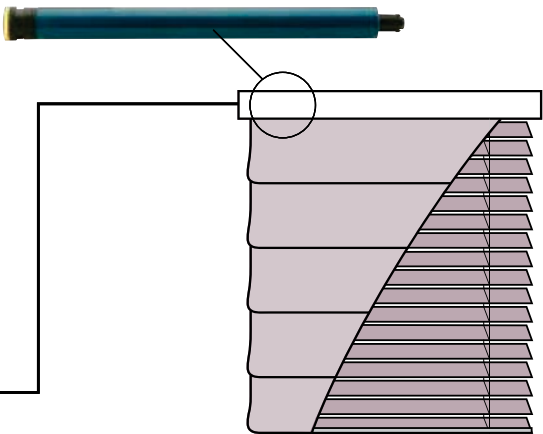

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель



Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort




Радиорешение для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 16/25/35 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*

ламели	16/25 мм (ширина)	35 мм (ширина)
Макс. высота	3,6 м	3,6 м
Макс. площадь	4 – 6 м²	4 м²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	2,7/3,3 м	4 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

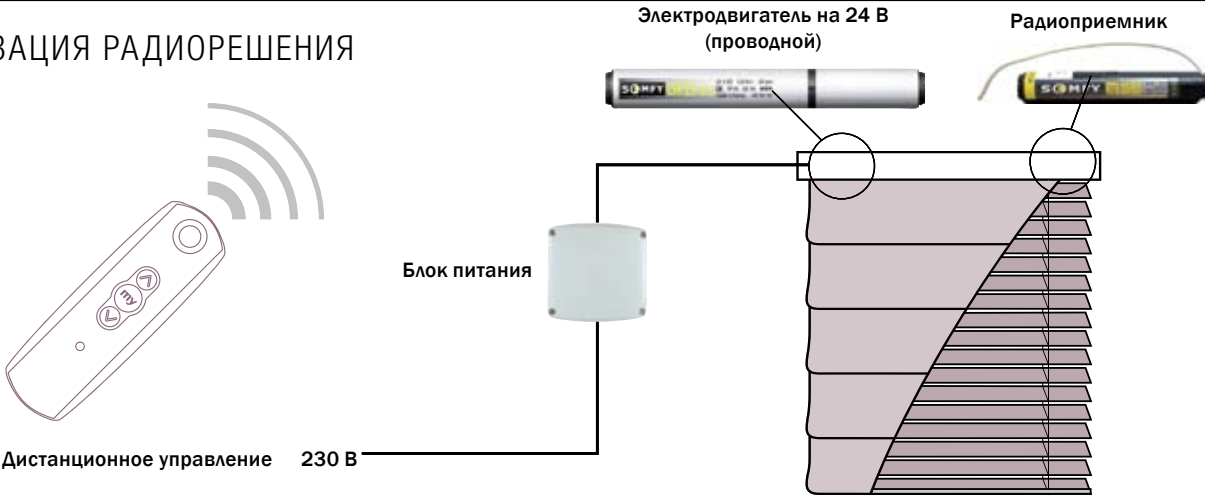

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель




Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort



Радиорешение для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 50 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*

ламели	50 мм алюминиевые	50 мм деревянные
Макс. высота	5 м	5 м
Макс. площадь (4 Нм/9 Нм)	10/16 м ²	3,5/8,5 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	4 м	2,4 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

**1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)**



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

**20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)**



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

**Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям**



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

**Настенный
радио-
выключатель**




Centralis RTS

**Настенный
радиотаймер**



Chronis
RTS L Comfort




Беспроводное радиорешение для поворота ламелей для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 35/50 мм (на батарейках)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*

ламели	35/50 мм алюминиевые	35/50 мм деревянные
Макс. высота	3,6 м	2,7 м
Макс. площадь	11 м²	0,7 м²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	2,7 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

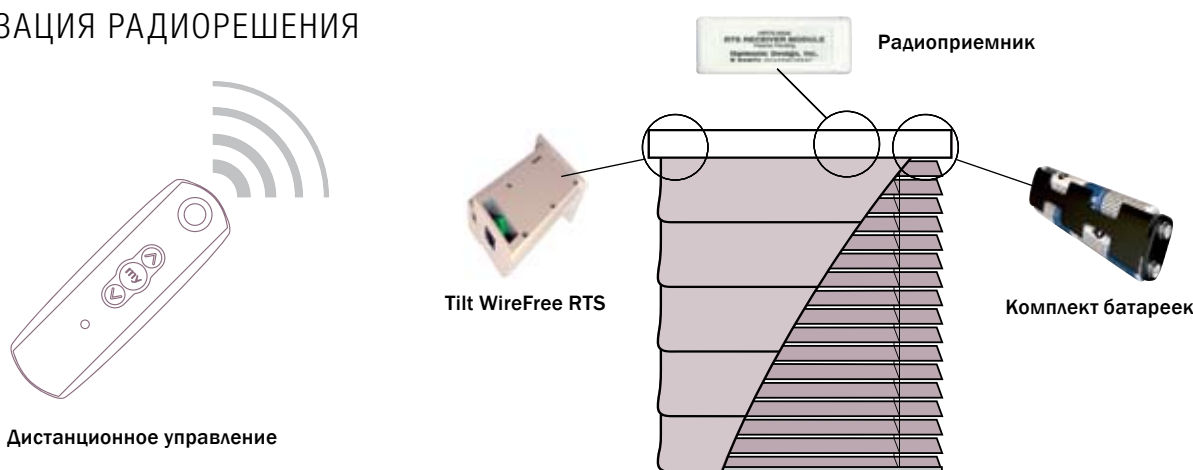

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Composio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики с функцией таймера для управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный радио-выключатель




Centralis RTS

Настенный радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

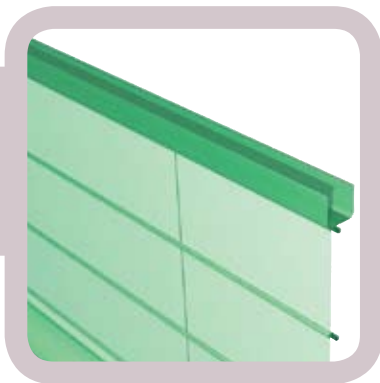

Радиорешение для римских штор площадью до 9 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ШТОР*

ткань	прозрачная / полупрозрачная
Макс. высота	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/9 м ²
Мин. ширина	0,6 м
Макс. ширина	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики с функцией таймера для управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный радио-выключатель




Centralis RTS

Настенный радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

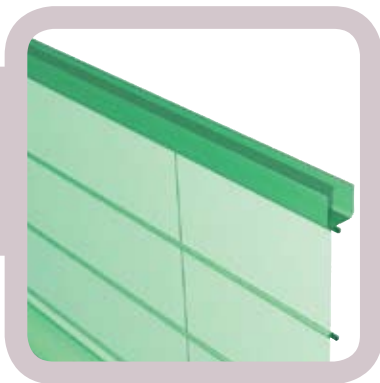


Радиорешение для римских штор площадью до 15 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ШТОР*

ткань	полутемная	темная
Макс. высота	5 м	5 м
Макс. площадь (4 Нм/8 Нм)	11/15 м²	7,5/10 м²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	3 м	3, м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

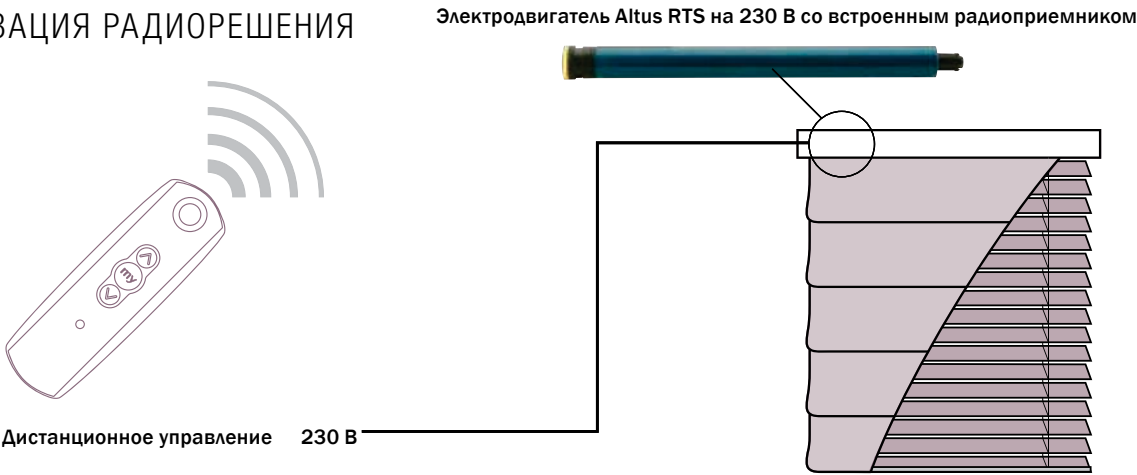

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель




Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

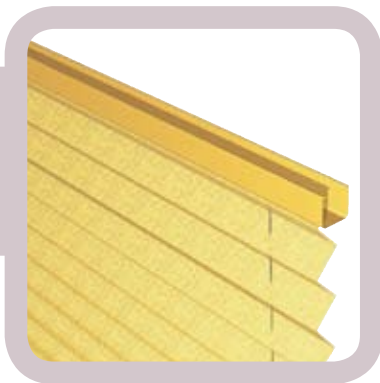

Радиорешение для штор-плиссе площадью до 10 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТОР-ПЛИССЕ*

ткань	обычная	с направляющими тросами	с направляющими шинами
Макс. высота	3,4 м	3,4 м	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/10 м²	2/5 м²	3/8 м²
Мин. ширина	0,65 м	0,65 м	0,65 м
Макс. ширина	3,9 м	1,5 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики с функцией таймера для управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный радио-выключатель




Centralis RTS

Настенный радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

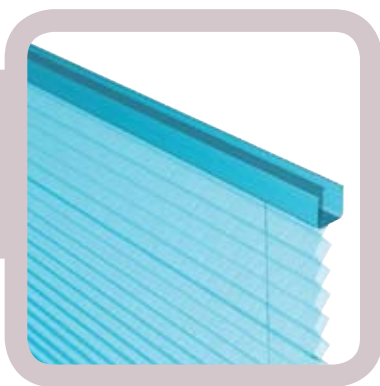


Радиорешение для сотовых плиссе площадью до 9 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЖАЛЮЗИ*

ткань	обычная	с направляющими
Макс. высота	3,4 м	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/9 м ²	2/5 м ²
Мин. ширина	0,65 м	0,65 м
Макс. ширина	3,6 м	3,6 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

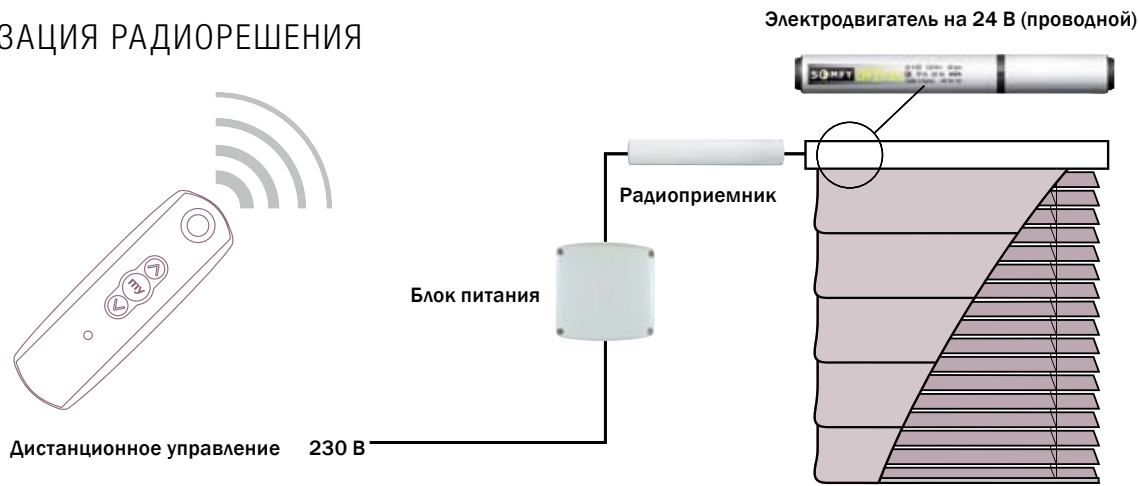

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель



Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort




Радиорешение для штор и панельных штор

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТОРНЫХ КАРНИЗОВ*

	шторы	панельные шторы
Макс. площадь	60 м²	20 м²
Мин. длина карниза	0,5 м	0,5 м
Макс. длина карниза	10,14 м	10,14 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

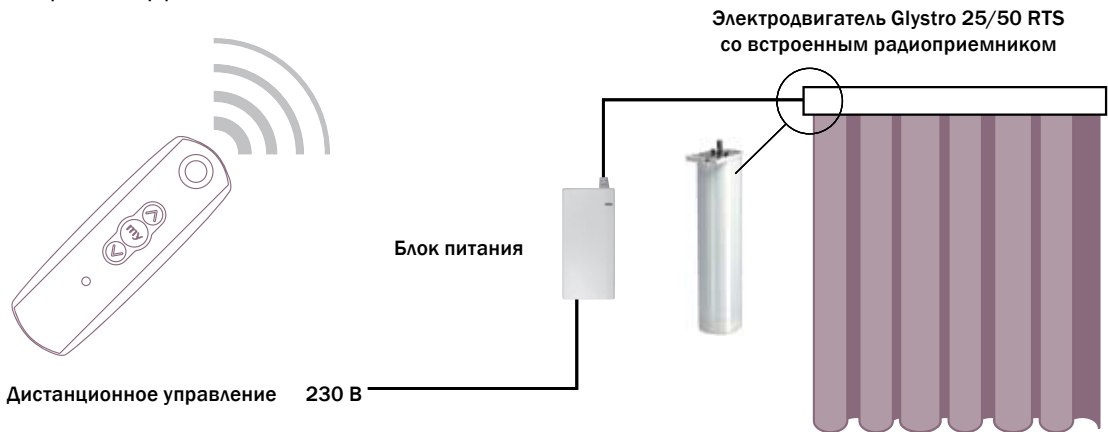

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

20-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Compositio RTS
(Silver, Lounge)

Радиопередатчики
с функцией таймера для
управления по сценариям



Impresario Chronis RTS
(Silver, Lounge)

Настенный
радио-
выключатель



Centralis RTS

Настенный
радиотаймер



Chronis
RTS L Comfort

Таблица с готовыми решениями применения
для одной или нескольких конструкций
















Количество моторизо- ванных солнце- защитных конструкций	24 В постоянного тока	230 В	На батарейках
	 блок питания+радиоприемник	 радиоприемник	 комплект батареек+радиоприемник
1			
2			
3			
4			
5 +			

Таблица с готовыми решениями применения для одной или нескольких конструкций

Радиопульты	Настенный радиовыключатель	Групповой радиотаймер	20-канальный таймер
 Pure Silver Lounge	 Centralis RTS	 Chronis RTS L Comfort	 Impresario
1-канальный  Telis 1	Индивидуальное управление  Групповое управление 	  Групповое управление	 Impresario
5-канальный  Telis 4	Индивидуальное управление  Групповое управление 	  Групповое управление	 Impresario
5-канальный  Telis 4	Индивидуальное управление  Групповое управление 	  Групповое управление	 Impresario
5-канальный  Telis 4	Индивидуальное управление  Групповое управление 	  Групповое управление	 Impresario
20-канальный  Telis Composio	Индивидуальное управление  Групповое управление 	  Групповое управление	 Impresario

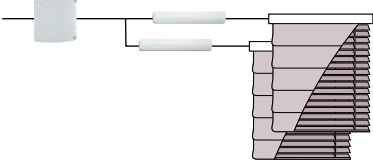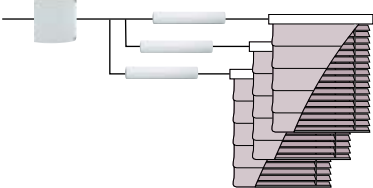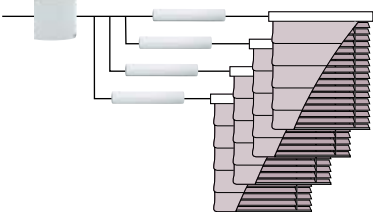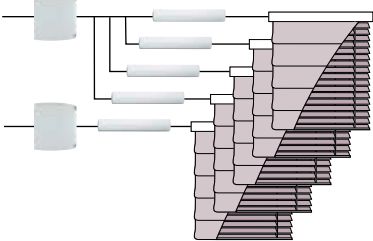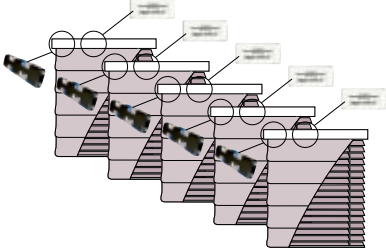

Одноканальные радиопередатчики серии Telis 1 для индивидуального применения

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 1 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 630
Telis 1 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 637
Telis 1 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 649

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления одной конструкцией или одной группой конструкций
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Наличие светодиода
- Обрамление, сделанное из резины, обеспечивает ударопрочность (Silver, Lounge)
- Круглое отверстие позволяет Вам повесить пульт на стену

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м в открытом пространстве
- Вес: 50 г



**5-канальные радиопередатчики серии Telis 4
для индивидуального управления макс.
4 конструкциями + одно групповое управление**

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis 4 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 631
Telis 4 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 638
Telis 4 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 651

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления конструкциями (до 5 единиц) или группами конструкций
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Наличие светодиода
- Обрамление, сделанное из резины, обеспечивает ударопрочность (Silver, Lounge)
- Круглое отверстие позволяет Вам повесить пульт на стену

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м в открытом пространстве
- Вес: 50 г



Последние разработки серии Telis: радиопередатчики для индивидуального управления 20 конструкциями и/или управления группами

Вариант	Характеристики	Артикул
Telis Composio RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 698
Telis Composio RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 699

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для индивидуального управления 20 конструкциями и/или управления группами конструкций
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Преимущества радиуправления
- Возможность названия каналов
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3хААА)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Вес: 180 г (вместе с батареей)



Последние разработки серии Telis: радиопередатчики со встроенной функцией таймера

Вариант	Характеристики	Артикул
Impresario Chronis RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1810701
Impresario Chronis RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1810700

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления по сценариям со встроенным программируемым таймером
- Функция таймерного управления по желаемому сценарию
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Преимущества радиуправления
- Возможность названия временных сценариев
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3хААА)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Вес: 180 г (вместе с батареей)



Настенные радиопередатчики для индивидуального и/или группового управления

Вариант	Характеристики	Артикул
Centralis RTS	Беспроводной настенный радиопередатчик	1 810 090

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный передатчик
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Му»)
- 100% комфорт благодаря работе от батареек

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве

Вариант	Характеристики	Артикул
Chronis RTS L Comfort	Беспроводной настенный радиопередатчик-таймер	1 805 138

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный передатчик
- Преимущества радиоуправления
- Функция таймера
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Му»)
- 100% универсальность благодаря работе от батареек

Технические характеристики:

- Напряжение: 2 батарейки на 1,5 В, тип AAA
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



Радиоприемник с функцией поворота ламелей жалюзи для электродвигателей на 230 В

Вариант	Характеристики	Артикул
Centralis Indoor RTS VB	Радиоприемник на 230 В с функцией поворота ламелей жалюзи для внутреннего монтажа	1 810 110
Преимущества для потребителя: - Применяется для подъема/поворота ламелей - Наличие любимого промежуточного положения («Му») - Используется для горизонтальных жалюзи		
Технические характеристики: - Напряжение: 230 В - Частота: 433,42 МГц - Класс защиты корпуса: IP 30 - Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве		



Радиоприемники для электродвигателей на 24 В

Вариант	Характеристики	Артикул
DC RTS Receiver	Радиоприемник на 24 В для наружного монтажа	1 870 139

Преимущества для потребителя:

- Применяется для подъема/поворота ламелей, легко программируется:
 - настраиваемая скорость поворота ламелей
 - автоматическое открывание ламелей
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения («Му»)
- Совместимость с радиопередатчиками серии Telis Modulis RTS

Технические характеристики:

- Напряжение: 24 В постоянного тока
- Макс. сила тока: 1,3 А
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 20
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Размер: 150x25x25 мм

Вариант	Характеристики	Артикул
Внутрикарнизный DC RTS Receiver	Радиоприемник на 24 В для установки в карниз	1 870 144

Преимущества для потребителя:

- Применяется для подъема/поворота ламелей, легко программируется:
 - настраиваемая скорость поворота ламелей
 - автоматическое открывание ламелей
- Преимущества радиуправления
- Наличие любимого промежуточного положения («Му»)
- Совместимость с радиопередатчиками серии Telis Modulis RTS

Технические характеристики:

- Напряжение: 24 В постоянного тока
- Макс. сила тока: 1,3 А
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 20
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Размер: 97х диаметр 24 мм



Блок питания на 24 В постоянного тока

Вариант	Характеристики	Артикул
Power 2,5 DC	Блок питания на 24 В	1 870 031

Преимущества для потребителя:

- Имеет защиту от короткого замыкания
- Защищен от перегрева

Технические характеристики:

- Электропитание : 220 – 240 В, 50 Гц
- Выходное напряжение: 24 В постоянного тока
- Номинальный ток: 2,5 А (приблизительно 4 электродвигателя)
- Класс защиты корпуса: IP 44
- Для скрытого или наружного монтажа
- Размер: 150x150x50 мм
- Подключается специалистом-электриком



Радиоприемники для освещения

Вариант	Характеристики	Артикул
Outdoor Lighting Receiver RTS	Радиоприемник для освещения	1 810 628

Преимущества для потребителя:

- Применяется для установки во влажных помещениях, в том числе и на улице
- Имеет преимущества радиуправления
- Управляется с помощью радиопередатчика

Технические характеристики:

- Электропитание : 220 – 240 В, 50 Гц
- Максимальная нагрузка: 500 Вт
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 55
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Подключается специалистом-электриком

Вариант	Характеристики	Артикул
Lighting Module RTS	Радиоприемник для освещения	1 822 017

Преимущества для потребителя:

- Применяется для установки в сухих и отапливаемых помещениях
- Имеет преимущества радиуправления
- Управляется с помощью радиопередатчика
- Возможен как внутренний, так и наружный монтаж

Технические характеристики:

- Электропитание : 220 – 240 В, 50 Гц
- Максимальная нагрузка: 500 Вт
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Внутренний монтаж
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Подключается специалистом-электриком

Ассортимент электродвигателей

Спецификация		Артикул
LV 25 - Боковой электродвигатель на 24 В постоянного тока - Остановка привода по усилию - Длина кабеля 2,5 м (2x0,25 мм ²)		
LW 25 - Срединный электродвигатель на 24 В постоянного тока - Остановка привода по усилию - Длина кабеля 2,5 м (2x0,25 мм ²)		
LT 28 - Внутривальный электродвигатель на 24 В постоянного тока для вала диам. 28x0,7 мм, 29x1,15 мм - Длина кабеля 2 м (2x0,25 мм ²)		
Roll Up WireFree RTS - Электродвигатель на батарейках со встроенным радиоприемником - Срок службы батареек от 3 до 5 лет		
Sonesse 30 RTS - Электродвигатель с уровнем шума 44 Дб на 24 В постоянного тока со встроенным радиоприемником - Длина кабеля 1,0 м (2x0,25 мм ²)		
LS 40 - Внутривальный электродвигатель на 230 В для вала диам. 40x1,5 мм - Длина кабеля 1,0 м (3x0,75 мм ²)		
Altus 40 RTS - Внутривальный электродвигатель на 230 В для вала диам. 40x1,5 мм - Длина кабеля 1 м (2x0,75 мм ²)		
Беспроводной электродвигатель Tilt WireFree RTS для поворота ламелей - Электродвигатель 50 мм на батарейках для поворота ламелей - Срок службы батареек – от 3 до 5 лет		
Электродвигатель Glystro 25/50 RTS на 24 В постоянного тока - Электродвигатель для шторного карниза - Имеет встроенный радиоприемник - Возможность ручного перемещения шторы без отключения электропитания		

[illegible]